

Инструкция к телевизорам LG

Внимание!

Рекомендуется делать полную настройку вашего телевизионного приемника, (смотрите ин вашему телевизору).

Далее идет инструкция по быстрой настройке вашего телевизора, для опытных пользоват

Настройка цифровых каналов для телевизоров торговой марки LG

Телевизоры с возможностью приема цифрового кабельного телевидения DVB-C
ЖК ТВ серии:

LH2000

DVB-T/MPEG-4/DVB-C

LH3000

DVB-T/MPEG-4/DVB-C

LH4000

DVB-T/MPEG-4/DVB-C

LH5000

DVB-T/MPEG-4/DVB-C

LH7000

DVB-T/MPEG-4/DVB-C

LU4000

DVB-T/MPEG-4/DVB-C

LU5000

DVB-T/MPEG-4/DVB-C

ПЛАЗМА

ТВ

серии:

PS3000

DVB-T/MPEG-4/DVB-C

PS7000

DVB-T/MPEG-4/DVB-C

PS8000

DVB-T/MPEG-4/DVB-C

PQ200

DVB-T/MPEG-4/DVB-C

PQ300

DVB-T/MPEG-4/DVB-C


PQ600

DVB-T/MPEG-4/DVB-C


1. Для того, чтобы настроить цифровые телеканалы высокой четкости у подавляющего числа моделей LG, нажмите кнопку «Menu» (Меню) на пульте ДУ, у Вас откроется меню телевизора, в котором нужно будет выбрать раздел «Опции».




2. Укажите страну Россия (в старых моделях Финляндию или Германию).

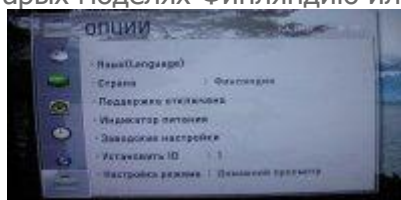


3. Теперь перейдите в меню «Настройка», пункт «Авто поиск» и укажите способ подключения к ТВ «Кабель».

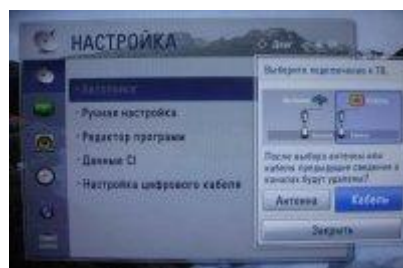

4. Теперь в открывшемся окне, зайдите в «Настройки» и вводите следующие параметры: Тип поиска: быстрый, Частота (кГц) 306000, Скор. символов 6900, Модуляция QAM 64, ID сети: авто.

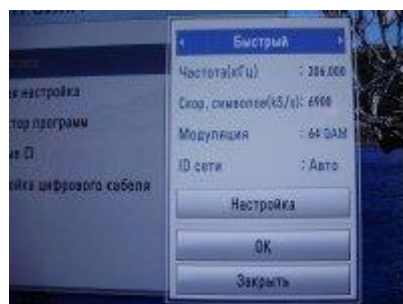

5. Если вы все правильно сделали и сохранили все измененные параметры, то во время поиска у вас будет обнаружено каналы и радиостанции.

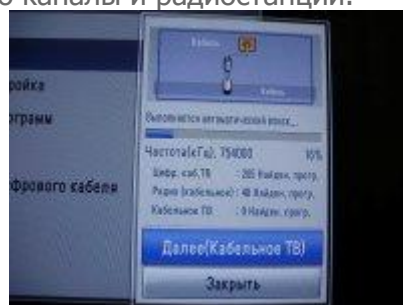

Внимание! Поиск каналов возможен без [карты доступа и модуля условного доступа CA \(Conditional Access\)](#). Если ваш телевизор настроит цифровые каналы то посмотреть можно будет только канал «СатКом инфо».

Для просмотра цифрового телевидения необходимо отдельно приобрести [модуль условного доступа CA \(Conditional Access\)](#) и [карту доступа](#) в наших [офисах](#).